


Nogi przegubowe z możliwością sterylizacji z mocowaniem bocznym

(podstawa ze stali nierdzewnej inox)



95x130 Część **111**

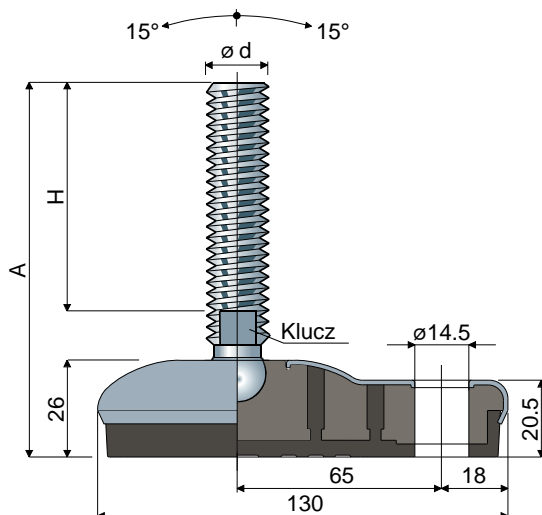

| Rozmiary trzonka mm | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-------|--|-----------------------------------|
| Ød | A | H | Klucz | Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AISI 304 Kod | Maks. obciążenie statyczne (N) |
| M16 | 105 | 60 | 13 | 111 / 83762 | 22000 |
| | 135 | 90 | 13 | 111 / 83763 | |
| | 150 | 105 | 13 | 111 / 83764 | |
| | 170 | 125 | 13 | 111 / 83765 | |
| | 200 | 155 | 13 | 111 / 83766 | |
| | 210 | 165 | 13 | 111 / 83767 | |
| M20 | 250 | 205 | 13 | 111 / 83768 | 24000 |
| | 134 | 86 | 17 | 111 / 83769 | |
| | 164 | 116 | 17 | 111 / 83770 | |
| | 189 | 141 | 17 | 111 / 83771 | |
| | 254 | 206 | 17 | 111 / 83772 | |
| M24 | 143 | 96 | 19 | 111 / 83773 | 26000 |
| | 169 | 122 | 19 | 111 / 83774 | |
| | 199 | 152 | 19 | 111 / 83775 | |
| | 229 | 182 | 19 | 111 / 83776 | |
| | 347 | 300 | 19 | 111 / 83777 | |


| Rozmiary trzonka cale | | | | | |
|-----------------------|-------|----|-------|--|-----------------------------------|
| Ød | A | H | Klucz | Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AISI 304 Kod | Maks. obciążenie statyczne (N) |
| 5/8"-11 UNC | 8,76" | 7" | 1/2" | 111 / 83778 | 22000 |
| 3/4"-10 UNC | 8,84" | 7" | 5/8" | 111 / 83779 | 24000 |

Materiał podstawy: wewnętrzny rdzeń z poliamidu i włókna szklanego; zewnętrzna powłoka ze stali nierdzewnej inox AISI 304; tłumik drgań z miękkiego PCV 68 shore, kolor czarny.

Opakowanie: 8 sztuk.


Parametry: Współtłoczony tłumik drgań pozwala na doskonałe przyleganie do stalowej podstawy. Całkowity brak wewnętrznych komór pozwala na utrzymanie pełnej higieny nogi.

Podkładki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.



| ØM | M16 | M20 | M24 |
|------------------------|------|------|------|
| Smm | 3 | 3 | 4 |
| ØAmm | 30 | 37 | 44 |
| Kody-błacha nierdzewna | 7291 | 7292 | 7294 |

Nakrętki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.



| Ød | M16 | M20 | M24 |
|------------------------|------|------|------|
| Smm | 13 | 16 | 19 |
| Ch. mm | 24 | 30 | 36 |
| Kody-błacha nierdzewna | 7277 | 7278 | 7280 |

Na żądanie

- Trzonki z: sześciokątną nakrętką osadzoną w głowicy • drugim gniazdem klucza w głowicy • sześciokątnym gniazdem klucza • gwintowaniem o różnych skokach i długościach • stali inox AISI 316.
- Tłumiki drgań: koloru białego.
- Opakowania: niestandardowe.
- Montaż: nakrętek, podkładek.