


Nogi przegubowe z możliwością sterylizacji

(podstawa ze stali nierdzewnej inox)

Ø 50 Część 113

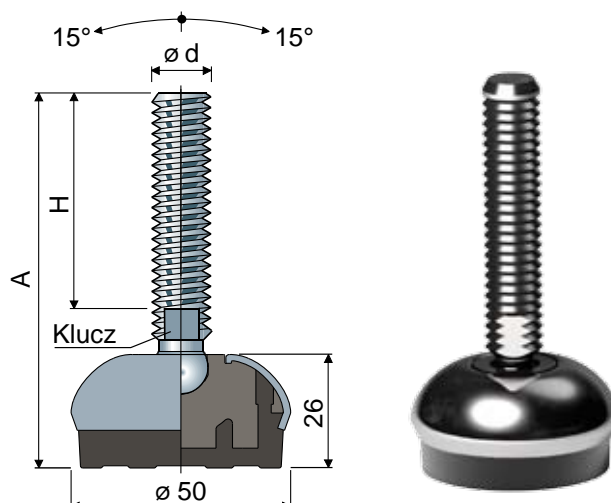

Rozmiary trzonka mm					
Ød	A	H	Klucz	Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AISI 304 Kod	Maks. obciążenie statyczne (N)
M8	80	45	6	113 / 83791	11000
	100	65	6	113 / 83792	
	142	107	6	113 / 83793	
M10	71	35	8	113 / 83794	12000
	107	70	8	113 / 83795	
	152	115	8	113 / 83796	
M12	82	43	10	113 / 83797	13000
	102	63	10	113 / 83798	
	116	77	10	113 / 83799	
	132	93	10	113 / 83822	
	162	123	10	113 / 83823	
M14	102	61	12	113 / 83824	14000
	132	91	12	113 / 83825	
	157	116	12	113 / 83826	
M16	103	60	13	113 / 83784	15000
	133	90	13	113 / 83785	
	148	105	13	113 / 83786	
	168	125	13	113 / 83787	
	198	155	13	113 / 83788	
	208	165	13	113 / 83789	
	248	205	13	113 / 83790	

Rozmiary trzonka cale					
Ød	A	H	Klucz	Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AISI 304 Kod	Maks. obciążenie statyczne (N)
1/2" - 13 UNC	5,19"	4"	7/16"	113 / 83827	13000
5/8" - 11 UNC	8,70"	7"	1/2"	113 / 83800	15000
3/4" - 10 UNC	8,78"	7"	5/8"	113 / 83801	19000

Materiał podstawy: wewnętrzny rdzeń z poliamidu i włókna szklanego; zewnętrzna powłoka ze stali nierdzewnej inox AISI 304; tłumik drgań z miękkiego PCV 68 shore, kolor czarny.

Opakowanie: 8 sztuk.

Parametry: Współtłoczony tłumik drgań pozwala na doskonałe przyleganie do stalowej podstawy. Całkowity brak wewnętrznych komór pozwala na utrzymanie pełnej higieny nogi.

Podkładki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.

Ø M	M8	M10	M12	M14	M16
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3
Ø A mm	17	21	24	28	30
Kody blacha nierdzewna	7637	7286	7287	7288	7291

Nakrętki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.

Ø d	M8	M10	M12	M14	M16
Smm	6,5	8	10	11	13
Ch. mm	13	17	19	22	24
Kody blacha nierdzewna	7635	7272	7273	7274	7277

Na żądanie

- Trzonki z: sześciokątną nakrętką osadzoną w głowicy • drugim gniazdem klucza w głowicy • sześciokątnym gniazdem klucza • gwintowaniem o różnych skokach i długościach • stali inox AISI 316.
- Tłumiki drgań: koloru białego.
- Opakowania: niestandardowe.
- Montaż: nakrętek, podkładek.