


# Nogi stałe

(współłoczone)

Klucz 25 Część 1

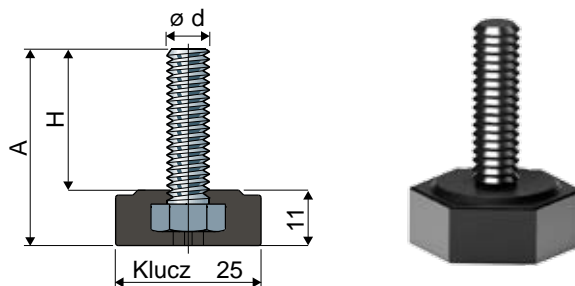


Rozmiary trzonka mm			Trzonek ze stali ocynkowanej	Maks. obciążenie statyczne
ød	A	H	Kod	(N)
M8	38	27	1 / 82880	6000

Materiał podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.


Opakowanie: 24 sztuki.

Podkładki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.



ø M	M8
S mm	1,6
ø A mm	17
Kody-błacha ocynkowana	7636

Nakrętki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.




ø d	M8
S mm	6,5
Ch. mm	13
Kody-błacha ocynkowana	7634

Na żądanie

- Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu • różne kolory
- Trzonek: ze stali nierdzewnej inox AISI 304.
- Opakowanie: niestandardowe.

ø 40 Część 3

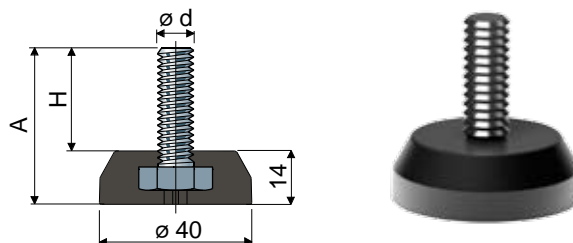


Rozmiary trzonka mm			Trzonek ze stali ocynkowanej	Maks. obciążenie statyczne
ød	A	H	Kod	(N)
M10	40	26	3 / 82886	7000

Materiał podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.


Opakowanie: 24 sztuki.

Podkładki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.



ø M	M10
S mm	2
ø A mm	21
Kody-błacha ocynkowana	7283

Nakrętki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.



ø d	M10
S mm	8
Ch. mm	17
Kody-błacha ocynkowana	7269

Na żądanie

- Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu • różne kolory
- Trzonek: ze stali nierdzewnej inox AISI 304.
- Opakowanie: niestandardowe.